




GAMME LAMPES

MOBILES

# LAMPE MOBILE OSRAM-LED AVEC VARIATEUR

RÉFÉRENCE  
**L51120A**

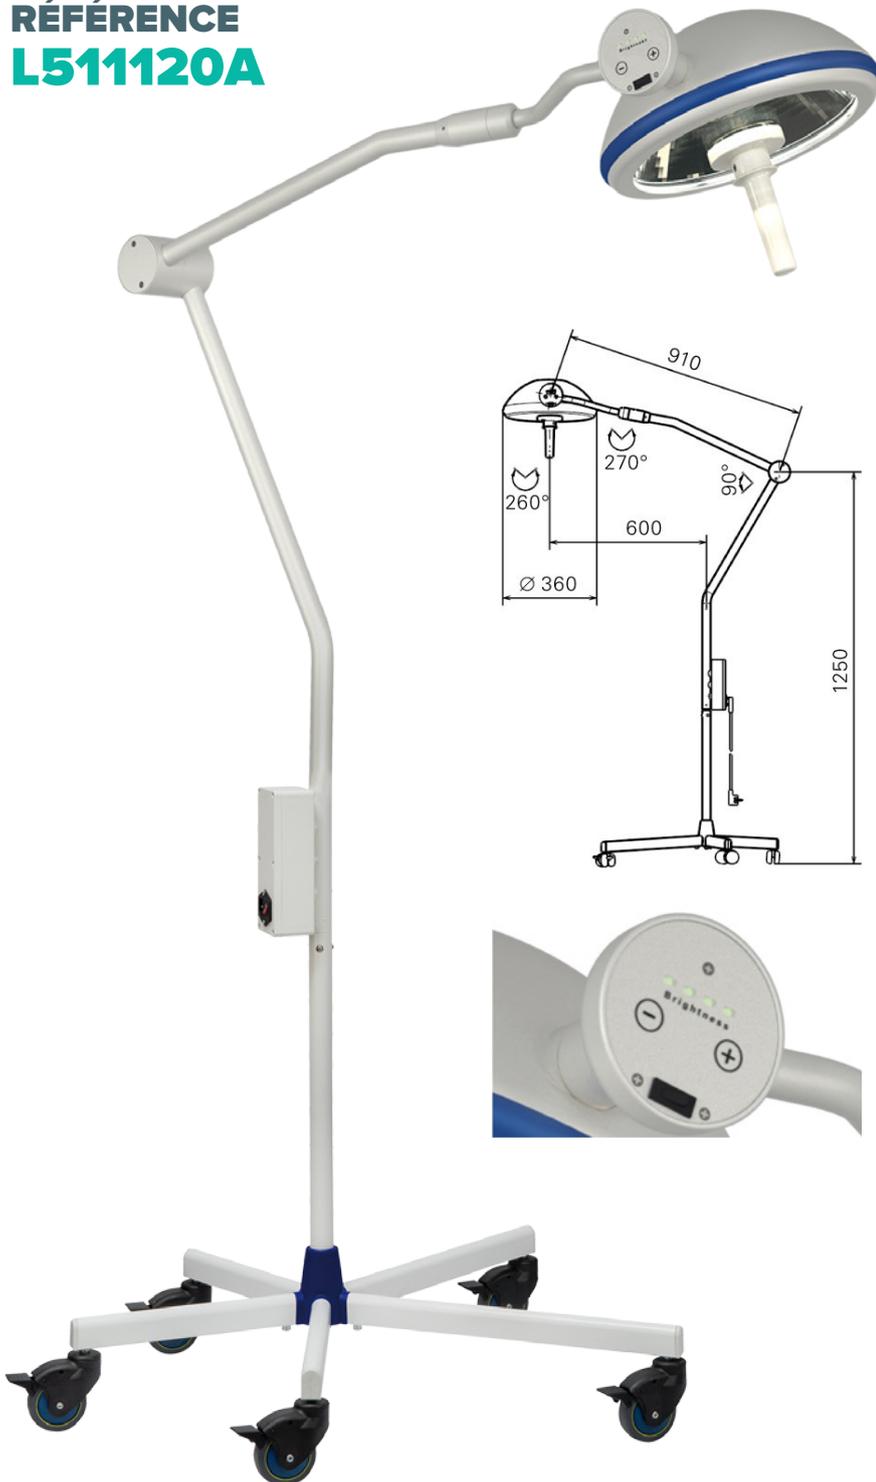

- Éclairage brillant et sans éblouissement de la zone traitée, facilitant le travail du médecin examinateur lors du diagnostic
- Champ lumineux homogène pour un guidage optimisé de la lumière – profondeur d'éclairage élevée, rendu et température des couleurs idéaux

## FICHE TECHNIQUE

**Couleur de la lampe** blanc

**Lampe** 24 V / 27 W

**Couleur de lumière** env. 4 500 K

**Puissance d'éclairage**

env. 80 000 Lux / 1 000 mm

**Diamètre du champ lumineux D10**

env. 170 mm au 1 000 mm

**Flux lumineux** 840 lm

**Durée de vie** env. 30 000 h (lampe)

**Tension d'entrée**

AC 120 - 240 V, 50 - 60 Hz

**Puissance nominale totale** 35 W

**Indice de rendu des couleurs Ra** 94

**Indice de rendu des couleurs - rouge R9**  
> 97

**Indice de rendu des couleurs - peau R13**  
> 98

**Efficacité lumineuse** 31 lm / W

**Classification électrique selon**

DIN VDE 0750T1

**Poignée** stérilisable

**Mode opératoire / classe de protection**

fonctionnement continu / IP20

**Classe de protection** II

**Réglage en hauteur** env. 1.000 mm

**Rayon de pivotement** env. 950 mm

**Poids total** env. 18,0 kg

Existe en version  
avec interrupteur :  
**Réf. L511130A**

Retrouvez toutes les infos sur nos produits sur : [www.optionomy.fr](http://www.optionomy.fr)  
+33 6 67 25 60 68 - [contact@optionomy.fr](mailto:contact@optionomy.fr)



GAMME LAMPES

MOBILES

# LAMPE MOBILE OSRAM-LED AVEC ALIMENTATION SANS INTERRUPTION

RÉFÉRENCE  
**L51125A**



- Éclairage brillant et sans éblouissement de la zone traitée, facilitant le travail du médecin examinateur lors du diagnostic
- Champ lumineux homogène pour un guidage optimisé de la lumière – profondeur d'éclairage élevée, rendu et température des couleurs idéaux

## FICHE TECHNIQUE

**Couleur de la lampe** blanc

**Lampe** 24 V / 27 W

**Couleur de lumière** env. 4 500 K

**Puissance d'éclairage**

env. 80.000 Lux / 1 000 mm

**Diamètre du champ lumineux D10**

env. 170 mm au 1 000 mm

**Flux lumineux** 840 lm

**Durée de vie** env. 30 000 h (lampe)

**Tension d'entrée**

AC 120 - 240 V, 50 - 60 Hz

**Puissance nominale totale** 35 W

**Indice de rendu des couleurs Ra** 94

**Indice de rendu des couleurs - rouge R9**  
> 97

**Indice de rendu des couleurs - peau R13**  
> 98

**Efficacité lumineuse** 31 lm / W

**Niveaux d'intensité** 50 % / 70 % / 90 %

**Classification électrique selon**

DIN VDE 0750T1

**Poignée** stérilisable

**Mode opératoire / classe de protection**

fonctionnement continu / IP20

**Classe de protection** II

**Réglage en hauteur** env. 1 000 mm

**Rayon de pivotement** env. 950 mm

**Sécurité** charge les systèmes d'alimentation sans coupure (UPS)

**Poids total** env. 18,0 kg

Retrouvez toutes les infos sur nos produits sur : [www.optionomy.fr](http://www.optionomy.fr)

+33 6 67 25 60 68 - [contact@optionomy.fr](mailto:contact@optionomy.fr)



GAMME LAMPES

FIXES

# LAMPE MURALE OSRAM-LED

RÉFÉRENCE  
**L540066A**



- Éclairage brillant et sans éblouissement de la zone traitée, facilitant le travail du médecin examinateur lors du diagnostic
- Champ lumineux homogène pour un guidage optimisé de la lumière – profondeur d'éclairage élevée, rendu et température des couleurs idéaux

## FICHE TECHNIQUE

**Couleur de la lampe** blanc  
**Lampe** 24 V / 27 W  
**Couleur de lumière** env. 4 500 K  
**Puissance d'éclairage**  
env. 80 000 Lux / 1.000 mm  
**Diamètre du champ lumineux D10**  
env. 170 mm au 1 000 mm  
**Flux lumineux** 840 lm  
**Durée de vie** env. 30 000 h (lampe)  
**Tension d'entrée**  
AC 120 - 240 V, 50 - 60 Hz  
**Puissance nominale totale** 35 W  
**Indice de rendu des couleurs Ra** 94  
**Indice de rendu des couleurs - rouge R9** > 97  
**Indice de rendu des couleurs - peau R13** > 98  
**Efficacité lumineuse** 31 lm / W  
**Niveaux d'intensité** 50 % / 70 % / 90 %  
**Classification électrique selon DIN VDE** 0750T1  
**Poignée** stérilisable  
**Mode opératoire / classe de protection**  
fonctionnement continu / IP20  
**Classe de protection** I  
**Réglage en hauteur** env. 1.000 mm  
**Rayon de pivotement** env. 1.750 mm  
**Poids total** env. 19,0 kg

Existe en version  
avec interrupteur :  
**Réf. L540076A**

Retrouvez toutes les infos sur nos produits sur : [www.optionomy.fr](http://www.optionomy.fr)  
+33 6 67 25 60 68 - [contact@optionomy.fr](mailto:contact@optionomy.fr)



GAMME LAMPES

FIXES

# LAMPE DE PLAFOND OSRAM-LED



## RÉFÉRENCE L525067A

pour hauteur  
de local **2,5 m**

- Éclairage brillant et sans éblouissement de la zone traitée, facilitant le travail du médecin examinateur lors du diagnostic
- Champ lumineux homogène pour un guidage optimisé de la lumière – profondeur d'éclairage élevée, rendu et température des couleurs idéaux

### FICHE TECHNIQUE

**Couleur de la lampe**  
blanc

**Lampe** 24 V / 27 W

**Couleur de lumière**  
env. 4 500 K

**Puissance d'éclairage**  
env. 80 000 Lux  
/ 1 000 mm

**Diamètre du champ lumineux D10**  
env. 170 mm au 1 000 mm

**Flux lumineux** 840 lm

**Durée de vie**  
env. 30 000 h (lampe)

**Tension d'entrée**  
AC 120 - 240 V, 50 - 60 Hz

**Puissance nominale totale** 35 W

**Indice de rendu des couleurs Ra** 94

**Indice de rendu des couleurs - rouge R9** > 97

**Indice de rendu des couleurs - peau R13** > 98

**Efficacité lumineuse**  
31 lm / W

**Niveaux d'intensité**  
50 % / 70 % / 90 %


**Classification électrique selon DIN VDE 0750T1**

**Poignée** stérilisable  
**Mode opératoire / classe de protection**  
fonctionnement continu / IP20

**Classe de protection I**  
**Réglage en hauteur**  
env. 1 000 mm

**Rayon de pivotement**  
env. 1 750 mm

**Poids total** env. 19,0 kg  
**en option** avec plaque de fixation plafond / matériel de fixation / cache

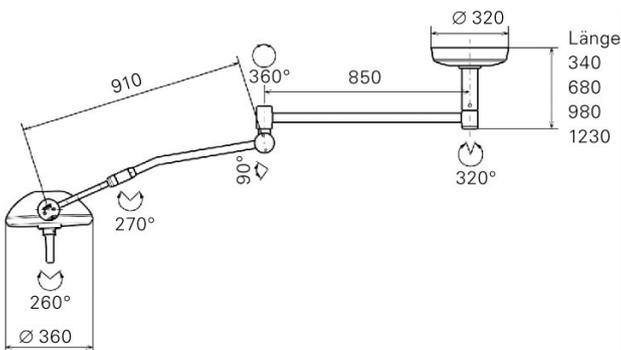

Version avec <b>interrupteur</b> pour hauteur de plafond .....	<b>2,5 m</b>	<b>Réf. v</b>	Version avec <b>variateur</b> pour hauteur de plafond .....	<b>2,7 m</b>	<b>Réf. L527067A</b>
Version avec <b>interrupteur</b> pour hauteur de plafond.....	<b>2,7 m</b>		Version avec <b>variateur</b> pour hauteur de plafond .....	<b>3 m</b>	<b>Réf. L530067A</b>
Version avec <b>interrupteur</b> pour hauteur de plafond.....	<b>2,7 m</b>		Version avec <b>interrupteur</b> pour hauteur de plafond.....	<b>3 m</b>	<b>Réf. L530077A</b>
Version avec <b>variateur</b> pour hauteur de plafond .....	<b>3 m</b>		Version avec <b>variateur</b> pour hauteur de plafond .....	<b>3,3 m</b>	<b>Réf. L533067A</b>
Version avec <b>interrupteur</b> pour hauteur de plafond.....	<b>3 m</b>		Version avec <b>interrupteur</b> pour hauteur de plafond.....	<b>3,3 m</b>	<b>Réf. L533077A</b>

Retrouvez toutes les infos sur nos produits sur : [www.optionomy.fr](http://www.optionomy.fr)  
+33 6 67 25 60 68 - [contact@optionomy.fr](mailto:contact@optionomy.fr)